

AAASBodyCamera Pro

AAASBodyCamera



1080p
FULLHD

- ・ 4G・WiFi・Bluetooth
- ・ H.264/H.265(HEVC) 対応
- ・ 500万画素カメラ搭載



AAASUSBMiniCam



4K
ULTRAHD

- ・ 超小型・高耐久性ボディ
- ・ 1300万画素・高画質撮影
- ・ 機構式の手振れ補正


HE Advance
Covered by patents at patentia.advance.com

4K
ULTRAHD


NETIS 国土交通省新技術情報提供システム
NEW TECHNOLOGY INFORMATION SYSTEM
クラウド型遠隔監視システム「AAASBodyCamera」登録番号 KT-230191-A

遠隔臨場の利用スタイルを革新するハイスペックモデル
(4G/5G LTE、800万画素・4K録画、SDカード&ローカル録画)

AAASCloudLiveView WEBコンソール

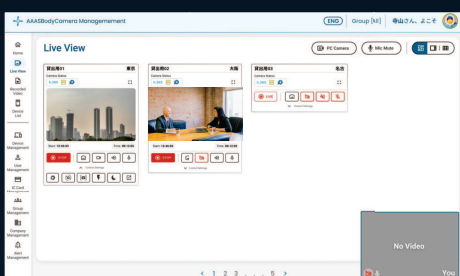

デフォルトビュー

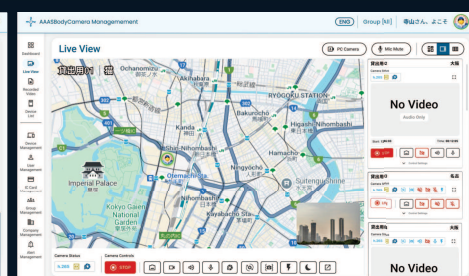

シングルビュー



グリッドビュー

AAASBodyCamera/AAASBodyCameraProの活用シーン



- ・現場と本部で映像共有
- ・リアルタイムコミュニケーションで迅速な指示と状況確認




- ・遠隔臨場による工程チェック
- ・保存映像から問題点を的確に把握し、作業改善



- ・現場と本部のダブルチェック
- ・些細な異変も見逃さない
多視点映像で機械警備の精度向上

多彩なアクセサリーで安定したカメラ装着

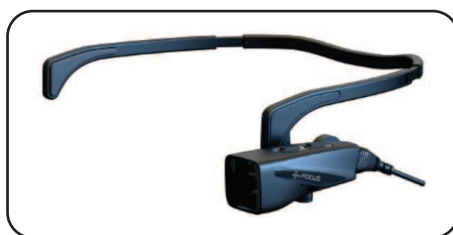

商品仕様

商品名	AAASBodyCamera	AAASBodyCameraPro	AAASUSBMiniCam
メモリ	16GB + 2GB	4GB RAM + 64GB ROM	-
SDカード	32GB 内蔵	SDカードスロット搭載、カード脱着可	-
寸法	89mm × 58mm × 27mm	89.4mm × 58.8mm × 31.3mm	68.2mm × 25mm × 26.3mm
重量	約170g(内蔵バッテリー含む)	約205g(内蔵バッテリー含む)	約30g (取付含む50 g)
画角	水平 120° 垂直 86°	Horizontal field of view 108°	水平 105° 垂直 86°
画素数	フロント500万画素, バック500万画素	フロント800万画素, バック500万画素	1300万画素
動作温度	0~60℃	-20~60℃	-10℃~55℃
ケーシング	IP67	IP68, 2 meters natural drop	IP66, 2 meters natural drop
映像圧縮方式	H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264
ナイトビジョン	○(3メートルまで撮影可能)	○(3メートルまで撮影可能)	-
外部インターフェース	モノラルジャック	1×Type-C, 1×Nano SIM card slot	-
無線LAN	LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G & 5G	802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G, AP & Station modes	-
LTE	4G	4G/5G	-
Bluetooth	Bluetooth 4.2(HFP/HSP)	Bluetooth 5.1(HFP/HSP)	-
GPS	○(フル対応)	○(フル対応)	-
バッテリー容量	2480mAh(交換可能), 80mAh(内蔵) 6時間駆動	3040mAh(交換可能), 80mAh(内蔵) 6時間駆動	-



株式会社アイフォーカス

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-24-1 CIRCLES神保町II 2F

Mail : info@i-focus.co.jp

TEL : 03-6696-3330

© i-focus Co.,Ltd., 無断転載を禁じます。

販売パートナー欄